

# 捕获罩支架 组装和使用

## 说明书

适用于捕获罩模型EBT731, PH731和8380



商品描述		数量
1	三角架	1
2	顶部支架	1
3	底部支架	1
4	支架安装	1
5	脚轮	3
6	大的螺丝钉	2
7	小的螺丝钉	4



深圳市展业达鸿科技有限公司

吕先生: 15920060912 (微信同号) 0755-22934005 (座机)

地址: 深圳市福田区八卦二路八卦岭工业区615栋419

邮箱: hongqi@thingstet.com

网址: www.thingstet.com

## 将捕获罩固定在支架上


1. 将捕获罩的底座安装到四角支架角上。用螺钉拧紧。使用可调节的延长杆提起引擎盖。
- 2.
3. 确保对出口密封。拧紧延长杆上的螺钉，将其锁定到位。
- 4.



## 进行流量测量

流量测量读数可以直接在大型背光显示屏上轻松查看，也可以利用以下创新的生产力增强功能轻松查看：

### LogDat™ 移动远程阅读器和数据记录器软件

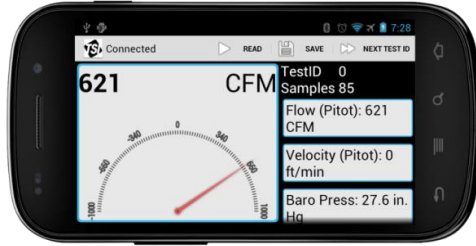


利用无线蓝牙®技术，此应用程序适用于基于Android™的智能手机和平板电脑，可与仪器进行远程通信，距离相距100英尺（30.5 m）远，并实时显示样品数据。附加评论，语音注释和照片以测试ID数据，以通过电子邮件导出以生成报告。



### 从底座上拆下微压计并直接连接到FlowManifold

- 从流形上的端口断开短管
- 使用仪器随附的两个8英尺（2.4 m）长的管道部分
  - Ø 将一根管子连接到微压计的“+”端口，歧管端口的另一端朝向引擎盖顶部。
  - Ø 将管路的另一部分连接到主机上的“-”端口。流量表上的另一个压力端口。将温度编程到压力计中
- - Ø 去“实际/标准设置”菜单
  - Ø 设置“温度来源”至“已输入”
  - Ø 输入环境温度禁用“耳机输入”
- - Ø 去“设定值”菜单
  - Ø 设置“禁用”

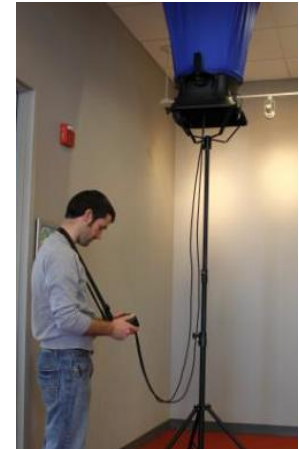

## 笔记

使用支架时：

- 不能使用背压补偿模式。
- 确保底座上的背压挡板处于打开位置。



UNDERSTANDING, ACCELERATED

## 深圳市展业达鸿科技有限公司

吕先生: 15920060912 (微信同号) 0755-22934005 (座机)  
地址: 深圳市福田区八卦二路八卦岭工业区615栋419  
邮箱: hongqi@thingstet.com  
网址: www.thingstet.com